

PRIMA DELLA POSA IN OPERA:

verificare l'integrità dei muri cui la zanzariera andrà fissata e l'idoneità dei tasselli standard (stop) forniti.

12/13. Cassonetto. Stabilire la posizione della zanzariera, in modo che non sia di ostacolo per la chiusura di eventuali persiane o avvolgibili. Segnare i fori di fissaggio delle testate. Bloccare il cassonetto con gli stop. Se necessario inserire tra testata e muro uno degli spessori in dotazione.

REGOLAZIONE CARICA MOLLA ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO






Nei modelli che prevedono il regolatore di carica della molla, qualora sia necessario la regolazione, è possibile intervenire mediante la chiavetta in dotazione in dotazione.

L'ingresso per la chiavetta è situato sempre sul lato destro (fig.17) tranne nelle versioni con la barra maniglia girata che è situato a sinistra.

REGOLAZIONE

Procedere con lo sfilare la guida che va in battuta alla testata con la regolazione e individuare il foro esagonale dove inserire la chiavetta in dotazione (fig.18). Inserita la chiavetta, farla ruotare in senso orario per aumentare la carica della molla, in senso antiorario per scaricarla (fig.19).

Verificare se la velocità di raccolta del tessuto è confacente alle proprie esigenze senza montare la guida. In caso contrario ripetere l'operazione di carica\scarica della molla fino alla velocità desiderata e infine rimontare la guida.

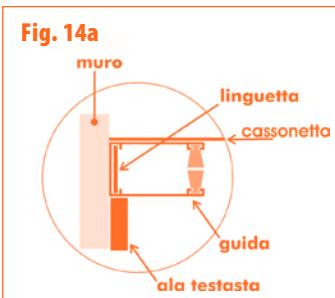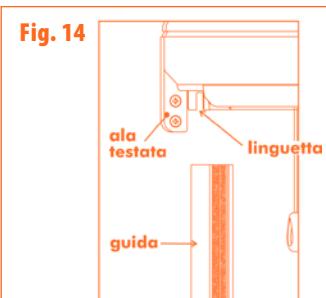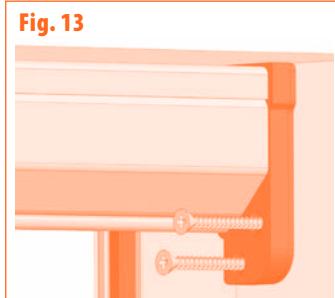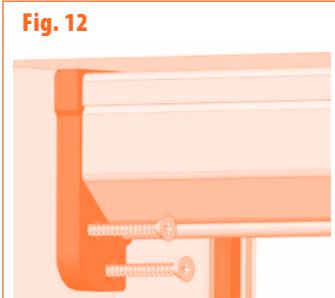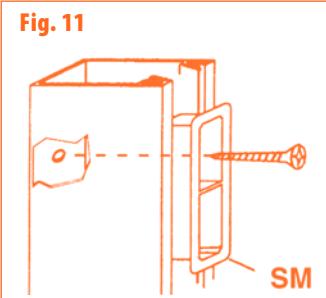

14. Posa in opera delle guide. L'estremità superiore della guida va posizionata tra l'ala della testata e la sporgenza posteriore del cassonetto, (fig. 14) in modo che la linguetta in nylon si inserisca nella guida (fig. 14/a). Gli estremi inferiori (quelli con i ganci di fondo, fig. 7) devono poggiare sulla soglia. Con le guide in posizione perpendicolare, segnare sul muro i fori di fissaggio. Bloccare con gli stop in dotazione.

11. Spia di montaggio. Per agevolare la posa delle guide viene fornita una spia di montaggio (visibile in fig. 11) che, inserita tra gli spazzolini, facilita il ritrovamento dei fori e l'inserimento delle viti.



PER TUTTE LE VERSIONI

SEZIONE 4: MODALITÀ D'USO

COLIBRÌ CON GANCI REGOLABILI

15. Regolazione ganci di fondo (tipo con vite). Tirare la barra-maniglia, con l'apposita cordicella, e spingerla in fondo fino a bloccare gli scivoli con i ganci G dei piedini regolabili. Se necessario avvitate o svitate la rotellina di regolazione R per una perfetta chiusura dello spazzolino antintrusione.

16. Apertura della zanzariera. Afferrare ed abbassare la barra-maniglia (1) e, facendo perno sulle dita, ruotare la parte superiore verso l'esterno (2) fino a sganciare gli scivoli dai ganci G. Lasciar salire la barra maniglia verso il cassonetto. Per una maggior durata della zanzariera, accompagnare sempre la risalita della barra-maniglia tenendo la cordicina.

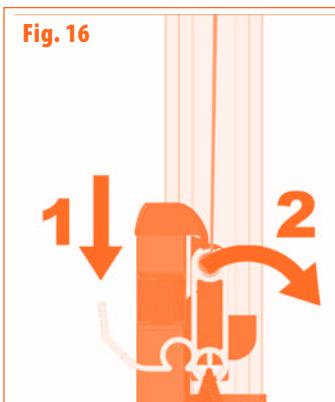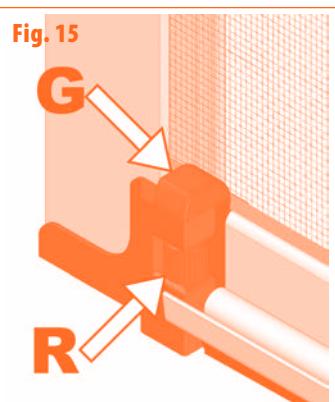

COLIBRÌ CON GANCI INTERNI

Con i ganci interni (fig. 7) non sono necessarie regolazioni. Tirare la barra-maniglia, con l'apposita cordicella, e spingerla in fondo fino a bloccarla nei ganci.

Per aprire afferrare ed abbassare la barra-maniglia e, facendo perno sulle dita, ruotare la parte superiore verso l'esterno fino a sganciare gli scivoli dai ganci. Lasciar salire la barra maniglia verso il cassonetto. Per una maggior durata della zanzariera, accompagnare sempre la risalita della barra-maniglia tenendo la cordicina.

IMPORTANTE

- Leggere il presente manualletto PRIMA della posa in opera, messa in funzione ed utilizzo della zanzariera.
- Lasciare SEMPRE il manualletto in dotazione all'utilizzatore del prodotto.
- Conservare con cura per future consultazioni.


MANUTENZIONE

- La zanzariera non necessita di particolari attività di manutenzione.
- **Pulizia.** Almeno una volta l'anno rimuovere la polvere o altri residui dal telo rete, con spugnature di acqua tiepida e detersivo neutro o con una spazzola a setole morbide. Se durante tale operazione la rete dovesse uscire dalle guide, eseguire un'operazione lenta di apertura e chiusura della zanzariera.
- L'alluminio può essere pulito con un panno umido.
- **Evitare** l'uso di oli o grassi.
- Per **prolungare la durata** della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto nei mesi invernali.
- Per **eventuali guasti o mal funzionamenti** rivolgersi al proprio rivenditore o installatore, che potrà così valutare se intervenire personalmente o inviare il prodotto al Servizio Riparazioni.

RIPARAZIONI

- La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
- Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del componente difettoso. È compreso il collaudo finale.
- La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori mal funzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.
- È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.
- Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

NOTA: le immagini a complemento delle presenti istruzioni hanno scopo puramente esplicativo. L'Azienda si riserva di modificare il prodotto in qualunque momento, anche senza preavviso, senza che ciò possa essere motivo di contestazione da parte del Cliente.

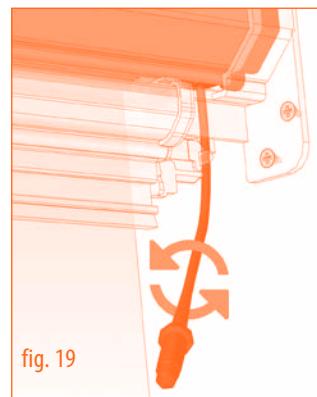

GARANZIA **3 ANNI** Durata **DI GARANZIA**

Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).

Oggetto La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici. La garanzia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.

Esclusione Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utilizzo della zanzariera.

Diritto alla garanzia Per aver diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.

Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

- Adottare sempre gli accorgimenti di sicurezza per evitare rischi.
- Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa in opera.

DESTINAZIONE D'USO

- Le zanzariera è destinata esclusivamente alla protezione da insetti.
- Ogni altro uso, anche la posa in opera diversa da quella prevista, è da considerarsi improprio.
- Il Costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da uso improprio o diverso da quello sopra descritto.

AVVERTENZE D'USO

- La zanzariera a molla presenta un pericolo in caso di urto della barra maniglia: manovrare sempre con cura e con il viso distante dal prodotto.
 - Tenere i bambini lontano dalla zona di manovra della zanzariera.
 - Non smontare parti assemblate da soli: gli interventi vanno fatti sempre da personale specializzato/autorizzato.
- PRIMA DELLA POSA IN OPERA**
- verificare l'integrità dei muri cui la zanzariera andrà fissata e l'idoneità dei tasselli standard (stop) forniti.



COLIBRÌ
40/52 CON SCATOLINE COMPENSATRICI
39/45 TESTATE FISSE

A MOLLA - SCOMPARSA SUPERIORE

MANUALE TECNICO - INSTALLAZIONE,
USO E MANUTENZIONE, GARANZIA

Congratulazioni per aver scelto
una zanzariera GrifoFlex®!

©GRIFO FLEX SPA - REV 2021

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

**NON DISPERDERE L'IMBALLO
ED I PRODOTTI NELL'AMBIENTE**

CE EN 13561 ZANZARIERA **07** RESISTENZA AL VENTO CLASSE TECNICA **3**



Grifo Flex SpA

Via T. Coletti, 8 - Zona Industriale Nord

Marsciano (PG) Italy

tel. +39.075.8732311

fax +39.075.8732399

info@grifoflex.it

www.grifoflex.com

COLIBRÌ 42 FINESTRA COLIBRÌ 50 BALCONE

SEZIONE 1: ASSEMBLAGGIO ZANZARIERE RIDUCIBILI IN KIT DI MONTAGGIO

Rilevare con cura le misure LUCE del vano finestra (larghezza L ed altezza H): in caso di fuori squadra prendere i valori più bassi.

1. Taglio della zanzariera. Trovare la misura L sull'adesivo quotato e, con una sega a lama guidata, tagliare il cassonetto: la barra maniglia deve essere allineata con cassonetto e telo rete. Eseguire il taglio con cura.

2. Pulitura del taglio. Provvedere alla sbavatura del cassonetto e, con un pennello, eliminare eventuali residui.

3. Cartone di blocco. Sfilare le strisce di cartone di blocco all'interno del cassonetto.

5.6. Applicazione scivoli laterali. Posizionare la barra-maniglia della zanzariera al centro del cassonetto ed applicare la cordicina di manovra (fig. 5). Applicare agli estremi i corsoi laterali C aiutandosi con un piccolo martello (figg. 5/6): nella scanalatura circolare (superiore) inserire la guarnizione del telo rete; in quella inferiore la parte terminale dello spazzolino antintrusione, già infilato sulla barra maniglia.

Le illustrazioni si riferiscono alla Colibrì 42: gli scivoli comunque sono uguali per tutti i modelli.

Rimuovere l'adesivo quotato dal cassonetto.

7. Preparazione guide. Calcolare la lunghezza delle guide facendo riferimento alla tabella a lato e tagliarle. Sul dorso (fig. 7) andranno praticati i fori di fissaggio \varnothing 4 mm: 3 per le versioni 42, 4 fori nel caso di zanzariera balcone (50). Bloccare se necessario gli spazzolini schiacciando leggermente le estremità superiori dei canali di alloggiamento. Al

momento della posa in opera si dovranno applicare alla base di ciascuna guida i ganci, interni o esterni regolabili: far riferimento alla figura 7.

4. Applicazione testata. Inserire all'interno del tubo avvolgitore la boccola in nylon ed applicare la testata: il perno cilindrico va all'interno della boccola (figg. 4/a e 4/b). Bloccare la testata con le 3 viti in dotazione. Questo è l'estremo sinistro della zanzariera.

TABELLA DI TAGLIO GUIDE COLIBRÌ

versioni in KIT
42/50
(scatolette compensatrici)

$$h \text{ guide} = H \text{ luce} - 58 \text{ mm}$$

Fig. 1

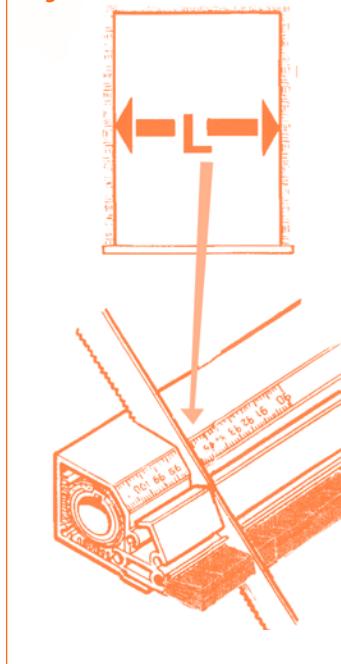


Fig. 2





Fig. 3



COLIBRÌ 42 COLIBRÌ 50

SEZIONE 2: POSA IN OPERA

COLIBRÌ 39 / 45

La posa in opera dei modelli con testate fisse è illustrata nella sezione 3.

8.9. Cassonetto. Stabilire la posizione della zanzariera, in modo che non sia di ostacolo per la chiusura di eventuali persiane o avvolgibili. Segnare l'ingombro delle testate. Fissare allo stipite, a sfiorare l'architrave ed in corrispondenza dei segni fatti, una delle due scatolette compensatrici (DX o SX): il lato con i fori è rivolto verso l'interno della stanza (fig. 8, scatoletta SX). Alloggiare il cassonetto nella scatoletta appena fissata, segnare i fori di fissaggio dell'altra e bloccare in posizione insieme al cassonetto (fig. 9).

Fig. 8

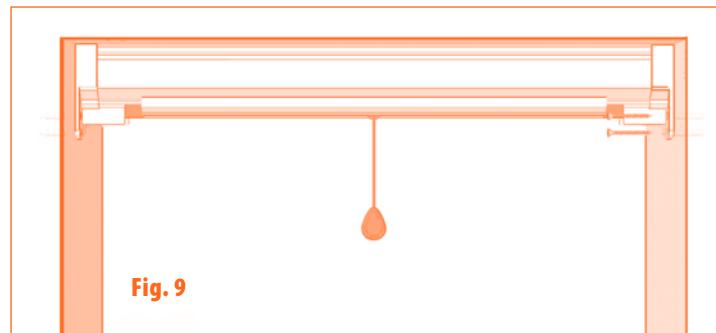



Fig. 9

fig. 4/a

versione con SCATOLINE
COMPENSATRICI da 42

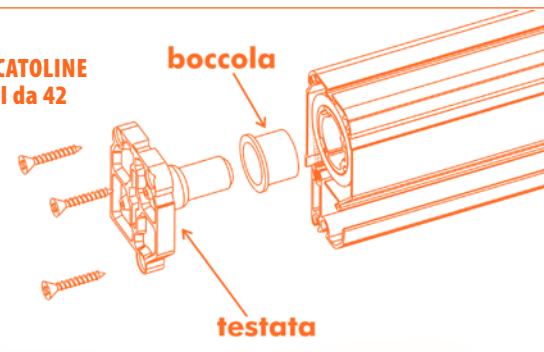


fig. 4/B

versione con SCATOLINE
COMPENSATRICI da 50

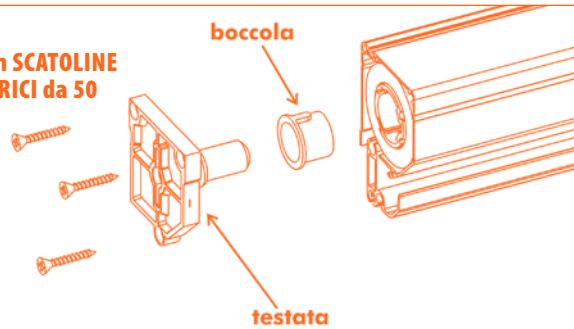


Fig. 5

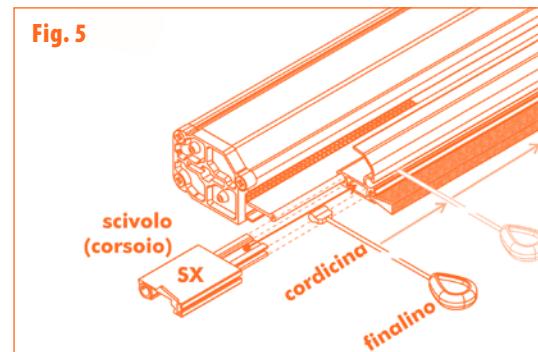


Fig. 6


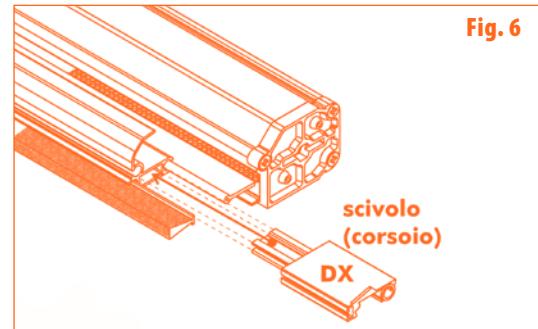


Fig. 7

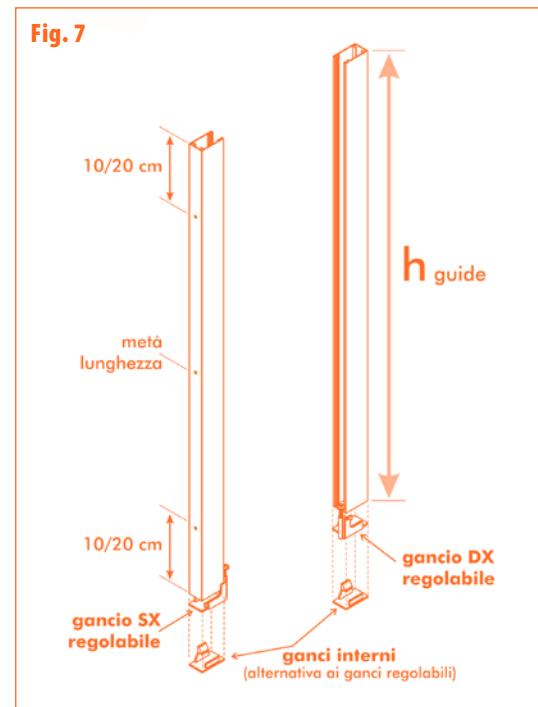

10. Posa in opera delle guide.

Inserire le estremità superiori delle guide nelle alette delle scatolette compensatrici (fig. 10) in modo che la linguetta in nylon si inserisca nella guida (fig. 10/a).

Gli estremi inferiori (quelli con i ganci di fondo, fig. 7) devono poggiare sulla soglia. Con le guide in posizione perpendicolare, segnare sul muro i fori di fissaggio.

Bloccare con gli stop in dotazione.

Fig. 10

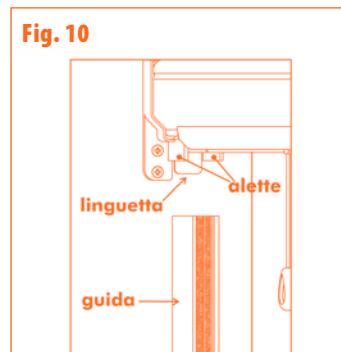


Fig. 10a





Fig. 11

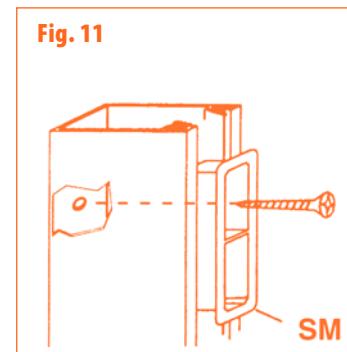

11. Spia di montaggio. Per agevolare la posa delle guide viene fornita una spia di montaggio (fig. 11) che, inserita tra gli spazzolini, facilita il ritrovamento dei fori e l'inserimento delle viti.